不平衡高频线路阻抗稳定网络　　VHF-LISN NBM3-16

符合下列标准

- CISPR16-1-4
- CISPR16-2-3

概　述

CISPR16-1-4对于高频线路阻抗稳定网络VHF-LISN的设计和性能做了明确的规定。

VHF-LISN NBM3-16网络为不平衡VHF-LISN。适用于单相3线电源线，最大电流16A。

特　点

- 4mm 香蕉头输入输出，安全、稳定性高；
- 电源接口转换器，用于将 4mm 香蕉头快速转换为国标，欧标，美标等标准电源插头。

应用领域

- 通讯
- 低压电气
- 医疗
- 广播电视
- 铁路
- 元器件
- 军用
- 航空
- 新能源电力
- 新能源汽车

技术参数	
项　　目	VHF-LISN NBM3-16
标　　准	CISPR16-1-4/ CISPR16-2-3
频率范围	30MHz-300MHz
最大交流电压（线-地）	250V
最大直流电压（线-地）	400V
最大电流	16A
EUT端口类型	4mm Banana(L/N/PE)
AE端口类型	4mm Banana(L/N/PE)
输入阻抗（ EUT端）	
L线 30MHz to 300MHz	160Ω ± 40 %
N线 30MHz to 300MHz	60Ω ± 40 %
PE线 30MHz to 300MHz	90Ω ± 40 %
相位（EUT端 L线，N线）	
30 MHz to 300 MHz	0 ± 40°
隔离度(AE-EUT)	
30MHz to 300 MHz	> 40dB

通用参数	
尺寸	25×16×10cm（长×宽×高）
重量	4.0kg
壳体材料	铝材料
温度范围	5 - 40℃
湿度范围	20% - 80%
气压范围	86kPa - 106kPa

随机标配
仪器1台、说明书、检测报告、测试线、保险丝。

标准原理图：

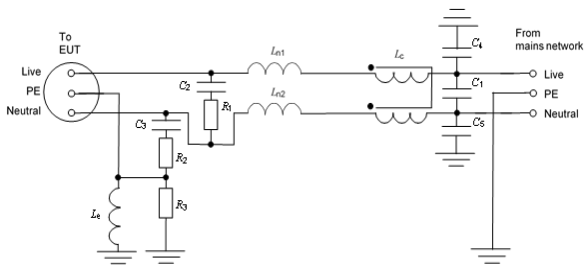

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号　　电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900

客服热线：4006-0512-77　　售后电话：0512-68078090　　售后邮箱：service@3ctest.cn

公司官网：www.3ctest.cn　　E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室

电 话：010-82899948　010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室

电 话：028-65772800　028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室

电 话：0755-86626661　86344313　86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室

电 话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。

© 3ctest