

耦合变压器

CN 200



符合下列标准

> FMC1278-2016 CI250

概述

CN 200耦合变压器是使用方便的耦合装置，含两个音频变压器和一个可配置的 $0.5 \Omega / 250W$ 的负载电阻，符合 FMC1278-2016 CI250关于地偏移测试系统的要求。

特点

- > 频率范围 2 kHz- 100 kHz
- > EUT 最大电流为 50 A
- > 变压器低温升，节能低碳环保

应用领域

- > 汽车


技术参数

频率范围	2 kHz - 100 kHz
EUT电流	Max 50 A AC/DC
音频功率	200 W
变压比	4:1

通用参数

外观尺寸	19 英寸、4U 机箱
仪器重量	20 kg
温度范围	15-35 °C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86 kPa - 106 kPa

标准原理图：

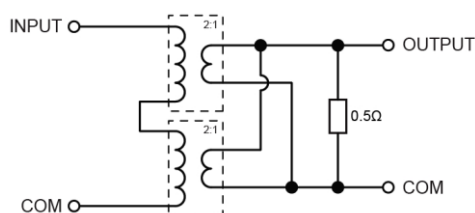



苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

