

宽带隔离变流器

WCT 20




WCT 20 宽带隔离变流器适用于 IEC 61000-4-19 差模电流传导抗扰度试验。该设备可以实现差模信号发生器与被试设备 (EUT) 的有效电气隔离, 保障试验安全。

技术参数

技术参数	
频率范围	2 kHz ~ 150 kHz
最大电流	5 A
最大电压	<math>< 22 V</math>
阻抗	$1 \Omega \pm 0.3 \Omega$
接头	4 mm 香蕉头
温度范围	$5 \text{ }^\circ\text{C} \sim 40 \text{ }^\circ\text{C}$
湿度范围	< 80%
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa
尺寸	200 mm (L) × 150 mm (W) × 53 mm (H)
重量	2.5 kg

设备原理图:

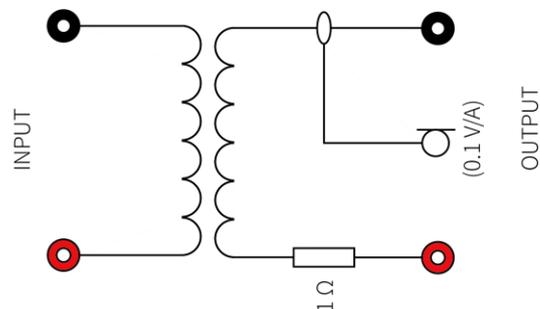



苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

