

人工电源网络

LISN ML 3000HVS




符合下列标准

- > GJB 151B-2013
- > GJB 152A-1997
- > MIL-STD-461

概述

LISN ML 3000HVS 人工电源网络用于 GJB 151B 及 GJB 151A 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量并为受试设备 (EUT) 提供规定的电源阻抗, 其阻抗特性完全满足标准要求。使用时, 只需将 EUT 连接到 OUTPUT 输出端, 电源连接到 INPUT 输入端。EMI 测量端口采用标准 N 型接口。

原理图

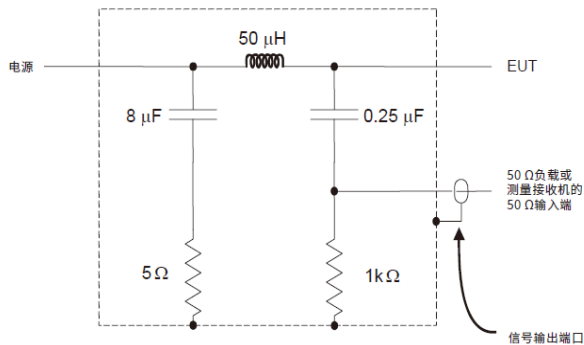

应用领域






- > 航空
- > 舰船
- > 军用

技术参数	
测试电压 Vmax	线电压10.5K V , 50 Hz DC 10.5KV
测试电流 Imax	3150A
测试端子	N
电感	50 μH
阻抗	50 μH+5 Ω 50 Ω
耦合电容	0.25 μF
阻抗频率范围	9 kHz-10 MHz

可搭配 LISN ML 3000HVS-Fixture 校准:



通用参数	
供电电压	AC 110 V/220 V(±10%), 50 Hz /60Hz(±5%) (大陆地区内默认 AC 220 V 50 Hz)
外形尺寸	1010 mm*1300 mm*2170 mm(长*宽*深)
环境温度	15°C ~ 35°C
相对湿度	45% ~ 75%
重量	576kg

选配器件	
1、衰减器 DTS 2000-30dB-1G-D	
2、射频开关 LISN ML 3000HVS-SW	
3、衰减器 TS5G-20 dB-4N/N、TS5G-10 dB -4N/N	
4、阻抗校准夹具 LISN ML 3000HVS-Fixture	
5、脉冲限幅器 KH43101	

注：N型端口接衰减器电源导通瞬间会被击穿，但不会损坏，需注意电源保护。

随机标配
测试线、短接端子、说明书，接地线，旋钮，校准报告。



苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

