


电容耦合夹

CCC 100

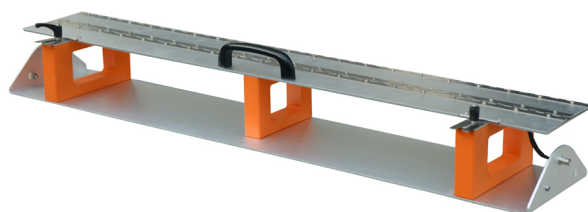

符合下列标准

- > IEC61000-4-4
- > IEC61000-4-18
- > GB/T17626.4

概述

CCC 100 将电快速瞬变脉冲群耦合到 I/O 线路上，符合欧洲和国际抗扰度测试所需要的不同标准。因为离散电容无法耦合干扰信号流，所以离散电容通常不能将电快速瞬变脉冲群耦合到信号线上。连接到所需要的线路（直接）、同轴电缆、屏蔽电缆通常是不可能的。在这种情况下，耦合通过电容耦合夹来实现的。干扰模拟器可以连接在耦合夹具的两侧。

特点

- > 设计符合 IEC 61000-4-4 Ed 3.0 的标准；
- > 允许脉冲电压为 8kV；
- > EFT/Bust 信号和数据测试；
- > 电缆直径达 40mm；
- > 有效的耦合长度为 1m。

技术参数

电容耦合夹	CCC 100
耦合电容	100pF~1000pF DC 5kV
绝缘能力	>5kV (1.2/50 μ s)
外形尺寸	1040×140×110mm



苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

