


手持式电压冲击模拟器

VSG 950 (10AA)

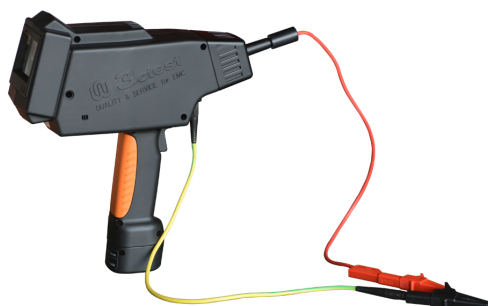

符合下列标准

- > IEC 62368.1
- > IEC 60950-1
- > IEC 60065

概述

VSG 950手持式冲击电压模拟器是满足标准 IEC 62368.1、IEC 60950-1及 IEC 60065标准要求，一体化、手持式，便于携带。电池供电，LCD 触摸屏，内置温湿度计，确保了在各种测试场合对环境温湿度的实时监测。

特点

- > 人体工程学设计
- > LCD 触摸屏控制
- > 一体化设计（无机箱）
- > 输出电压可达10KV
- > 温湿度记录和保护
- > 电池支持长时间测试
- > 手持式设计，便于携带

应用领域

- > 通讯
- > 信息技术
- > 电信
- > 军用
- > 医疗
- > 航空
- > 广播电视
- > 新能源电力
- > 铁路
- > 新能源汽车

技术参数	
测试电压	1.0KV - 10KV; $\pm 10\%$
电压步进	100V
电容容值	1000pF
输出阻抗	1000 Ω ; $\pm 10\%$
极性	正、负
电压重复频率	单次/0.1/0.2/0.5/1Hz
触发模式	手动&自动
脉冲计数	1-9999
温湿度	内置温湿度计, 记录和保护功能

通用参数	
重量	约1.8 kg
环境温度	15 $^{\circ}\text{C}$ - 35 $^{\circ}\text{C}$ (操作条件)
相对湿度	30%-60% (操作条件)
气压范围	86 kPa - 106 kPa

随机标配	
1、阻容模块 	1000 pF/330 Ω
2、放电电极 	VSG 950(10AA)-TIP 670 Ω 阻抗
3、测试线	一头端子一头夹子
4、电源适配器 	电源线及适配器
5、电池充电器	给电池充电
6、电池 	6*2600 mAh Ni-MH 充电电池
7、包装箱	手提箱
8、资料	原厂测试校准证书和操作手册



苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

